


KARTA KATALOGOWA

Uziom pomiedziowany z trzpieniem

Kod produktu

215916

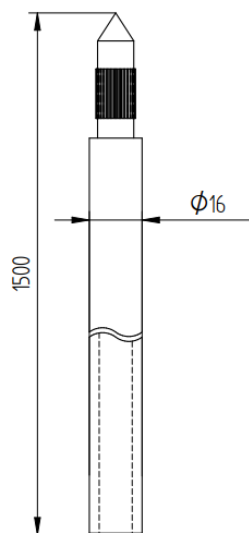

Opis techniczny

Pręt stosowany w instalacjach odgromowych, uziemieniach oraz instalacjach wyrównania potencjałów. Montaż przy pomocy wbijania kolejnych prętów metodą wpust-wypust. Grubość powłoki miedzi ≤ 250 mikrometrów μm

Dane techniczne

Materiał	Stal pomiedziowana, StCu
Waga (1 szt. pozycja)	1,9 kg
Zgodnie z normą	PN-EN 62305
Odpowiada wymaganiom normy	PN-EN 62561-1
Kod EAN	5903699809907
Kod celny	85354000
Gwarancja	3 lata

W związku z ciągłym rozwojem technologicznym firma zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych wyrobów.
Przedstawione ilustracje nie są wiążące.