


KARTA KATALOGOWA

Uziom pomiedziowany z gwintem 3/4"

Kod produktu

217216

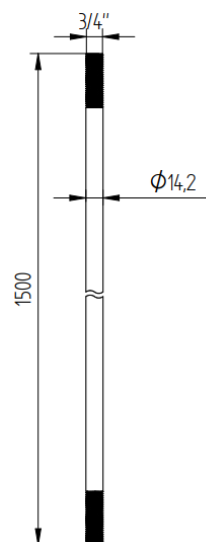

Opis techniczny

Pręt stosowany w instalacjach odgromowych, uziemieniach oraz instalacjach wyrównania potencjałów. Montaż kolejnych prętów ze sobą za pomocą łącznika z gwintem. Grubość powłoki miedzi ≤ 250 mikrometrów μm .

Dane techniczne

Materiał	Stal pomiedziowana, StCu
Waga (1 szt. pozycja)	1,9 kg
Długość	1,5 m
Zgodnie z normą	PN-EN 62305
Odpowiada wymaganiom normy	PN-EN 62561-1
Kod EAN	5903699809938
Kod celny	85354000
Gwarancja	3 lata

W związku z ciągłym rozwojem technologicznym firma zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych wyrobów.
Przedstawione ilustracje nie są wiążące.