


KARTA KATALOGOWA

Uziom ocynkowany Ø20 mm z trzpieniem L-1500mm

Kod produktu

220012

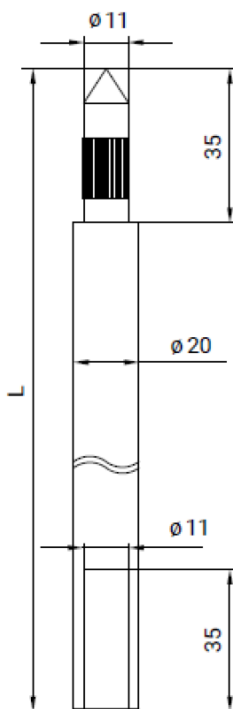

Opis techniczny

Pręt stosowany w instalacjach odgromowych, uziemieniach oraz instalacjach wyrównania potencjałów. Montaż przy pomocy wbijania kolejnych prętów metodą wpust-wypust. Grubość powłoki cynku zgodnie z PN-EN ISO 1461: ≤ 70 mikrometrów μm .

Dane techniczne

Materiał	Stal ocynkowana ogniowo, StZn
Waga (1 szt. pozycja)	2,46 kg
Długość	1,5 m
Zgodnie z normą	PN-EN 62305
Odpowiada wymaganiom normy	PN-EN ISO 1461
Kod EAN	5903699801680
Kod celny	85354000
Gwarancja	3 lata

W związku z ciągłym rozwojem technologicznym firma zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych wyrobów.
Przedstawione ilustracje nie są wiążące.