

PCE

Connection
to the future



Rozdzielnice z tworzywa
Seria ECOline



PCE POLSKA

PCE Polska to przedsiębiorstwo o profilu produkcyjno-handlowym, które już od 1994 roku dostarcza Klientom krajowym i zagranicznym najwyższej jakości osprzęt siłowy. Nasza firma należy do międzynarodowej grupy PCE i jest polskim oddziałem firmy PC Electric GmbH z siedzibą w Austrii. Od wielu lat rozwijamy się, dążąc do sukcesywnego doskonalenia swoich produktów i usług, aby zapewniać Klientom korzyści trwale kojarzone z marką.

Niezwykle bogata i wciąż poszerzająca się oferta (w tym zestawy gniazdowe, rozdzielnice stacjonarne przenośne i podwieszane, gniazda i wtyczki przemysłowe, osprzęt jednofazowy, przedłużacze jedno i trójfazowe, łączniki krzywkowe oraz wiele innych) odpowiada potrzebom nawet najbardziej wymagających Klientów. Nasz zespół techniczno-konstruktorski czuwa nad stałym doskonaleniem produktów, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie dotrzymać kroku wymogom rynku, zarówno w aspekcie technicznym, technologicznym, jak i cenowym.

Specjalizując się w osprzęcie siłowym zyskaliśmy perfekcję, która umożliwia nam tworzenie produktów doskonale sprawdzających się zarówno w przemyśle, na placach budowy jak i w instalacjach domowych. Produkty PCE są przystosowane do pracy w trudnych warunkach np. w kopalniach, tunelach, elektrowniach czy przemyśle ciężkim.

Cechą wyróżniającą nas spośród producentów branży elektroinstalacyjnej jest nie tylko doskonała jakość wyrobów, ale także bardzo krótkie terminy realizacji zamówień, co wynika z elastycznego systemu produkcji i świetnie opracowanych metod magazynowania. Duża wydajność i nieskomplikowany sposób przyjmowania oraz realizacji zamówień umożliwiają nam oferowanie przystępnych cen za produkty spełniające najwyższe standardy jakości.

Grupa PCE

PC ELECTRIC, St. Martin, Austria
PCE POLSKA, Dzierżoniów, Polska
PCE MERZ, Gaildorf, Niemcy
PCE Sri Lanka, Sri Lanka
BRANDT GESMBH, Inzersdorf, Austria
MOSER Systemelektrik, Schönwald, Niemcy
SALZER, Wenden/Rochlitz, Niemcy



ECOLine Informacje

www.pce.pl

Seria **ECOLine** została stworzona z myślą o oczekiwaniach rynku, aby połączyć solidną jakość naszych produktów z dobrą ceną.

Rozdzielnice serii **ECOLine** są przeznaczone do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków - dostępne w różnych konfiguracjach i rozmiarach.

Stopień szczelności: IP54

Solidna, wysokiej jakości obudowa wykonana z tworzywa PC/ABS, testowana i certyfikowana zgodnie z normą IEC/EN 62208*, posiada szeroki zakres właściwości. Należą do nich: wysoka odporność uderowa oraz zmęczeniowa materiału, doskonała stabilność termiczna, wytrzymałość dielektryczna, niewrażliwość na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dobre właściwości izolacyjne oraz odporność na wiele związków chemicznych. Tworzywo nie zawiera kadmu, czerwonego fosforu ani fluorowców (fluoru, chloru, bromu, jodu i astatu).

Rozdzielnice serii **ECOLine** sprawdzają się doskonale we wszystkich warunkach.

Zachęcamy do zakupów, w przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.



90EKO001

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ HEL - przenośna	320x222x114 mm	Obudowa typ Hel IP54: • pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa • jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe, bez zabezpieczeń • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 230V



90EKO101

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ HEL - przenośna	320x222x114 mm	Obudowa typ Hel IP54: • pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa • jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane • certyfikowane zabezpieczenia 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B32 3P 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B16 3P 3 x GS 16A 230V z zabezpieczeniem 3x B16 1P



90EKO002

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ HEL - stacjonarna	320x222x114 mm	Obudowa typ Hel IP54: • pokrywa prosta , uchwyt z tworzywa • jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe, bez zabezpieczeń • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane 2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 3 x GS 16A 230V




90EKO102

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ HEL - stacjonarna	320x222x114 mm	Obudowa typ Hel IP54: • pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa • jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane • certyfikowane zabezpieczenia 2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V z zabezpieczeniem 2x B32 3P 3 x GS 16A 230V z zabezpieczeniem 3x B16 1P

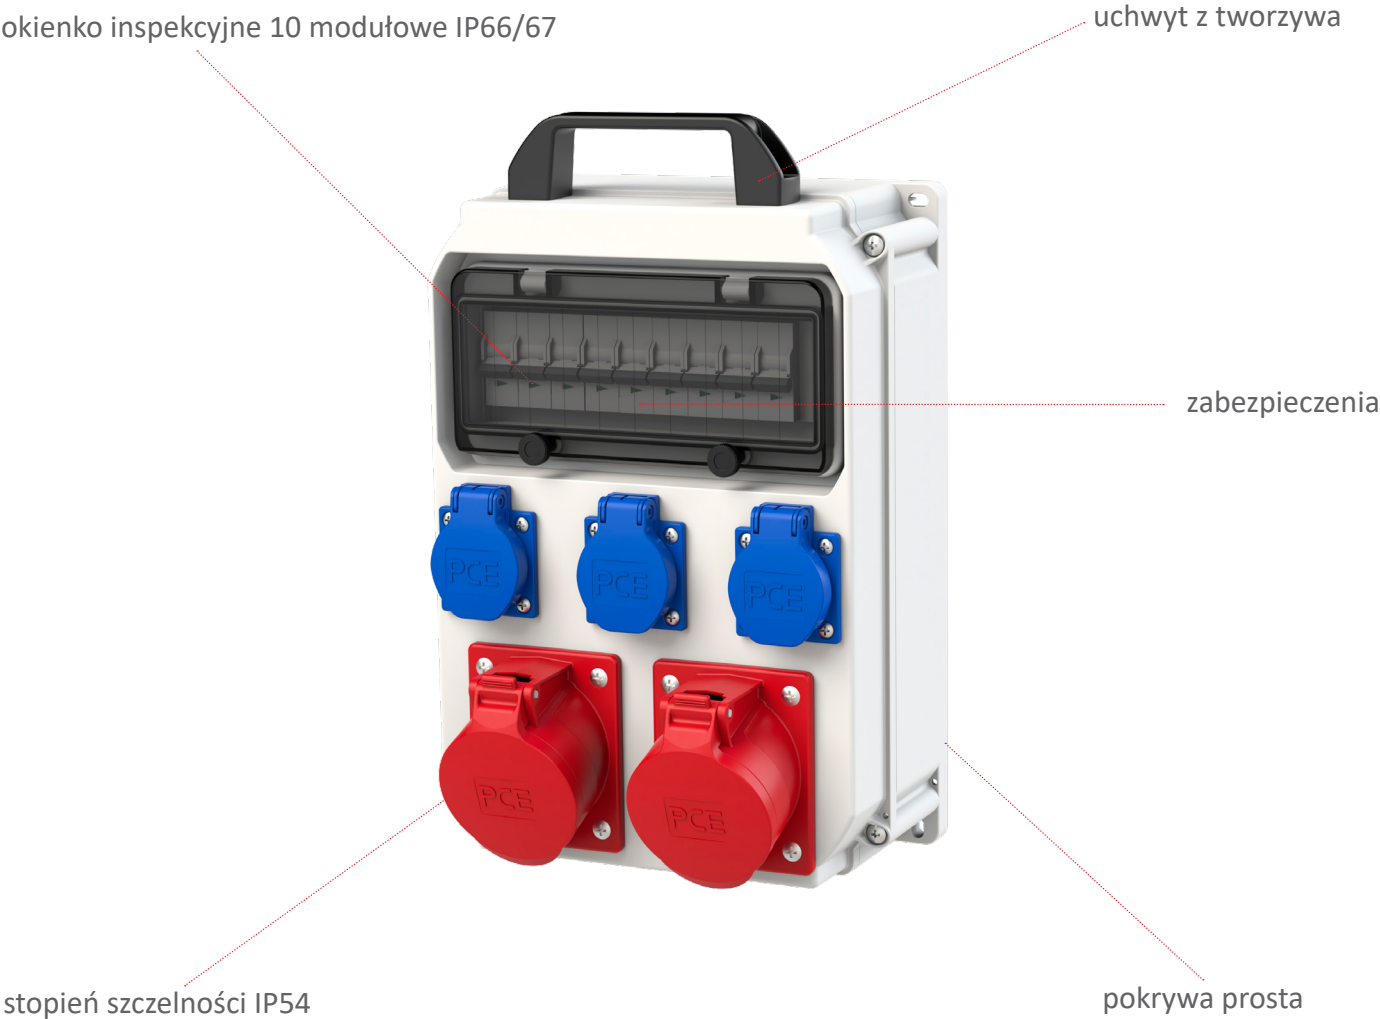

90EKO003

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ HEL - stacjonarna	320x222x114 mm	Obudowa typ Hel IP54: • pokrywa prosta • jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe, bez zabezpieczeń • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 5P 400V 1 x rozłącznik 0-1

okienko inspekcyjne 10 modułowe IP66/67

rozłącznik 0-1

stopień szczelności IP54



pokrywa prosta

90EKO103

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ HEL - stacjonarna	320x222x114 mm	Obudowa typ Hel IP54: • pokrywa prosta • jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane • certyfikowane zabezpieczenia 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B32 3P 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B16 3P 2 x GS 16A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B16 1P 1 x rozłącznik 0-1

okienko inspekcyjne 10 modułowe IP66/67

zabezpieczenia

rozłącznik 0-1

stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

90EKO004

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x114mm

Wypozażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ Mikołajki - stacjonarna	255x204x114 mm	Obudowa typ Mikołajki IP54: • pokrywa prosta • jedno okienko inspekcyjne 4 modułowe, bez zabezpieczeń • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 230V

okienko inspekcyjne 4 modułowe IP66/67



stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

90EKO104

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x114mm

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ Mikołajki - stacjonarna	255x204x114 mm	Obudowa typ Mikołajki IP54: • pokrywa prosta • jedno okienko inspekcyjne 4 modułowe • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane • certyfikowane zabezpieczenia 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V niezabezpieczone 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B16 3P 2 x GS 16A 230V z zabezpieczeniem 1x B16 1P

okienko inspekcyjne 4 modułowe IP66/67

zabezpieczenia

stopień szczelności IP54


pokrywa prosta

90EKO005

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x114mm

Wypożażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ Świnoujście - stacjonarna	255x204x114 mm	Obudowa typ Świnoujście IP54: • pokrywa prosta • bez okienka inspekcyjnego, bez zabezpieczeń • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 230V

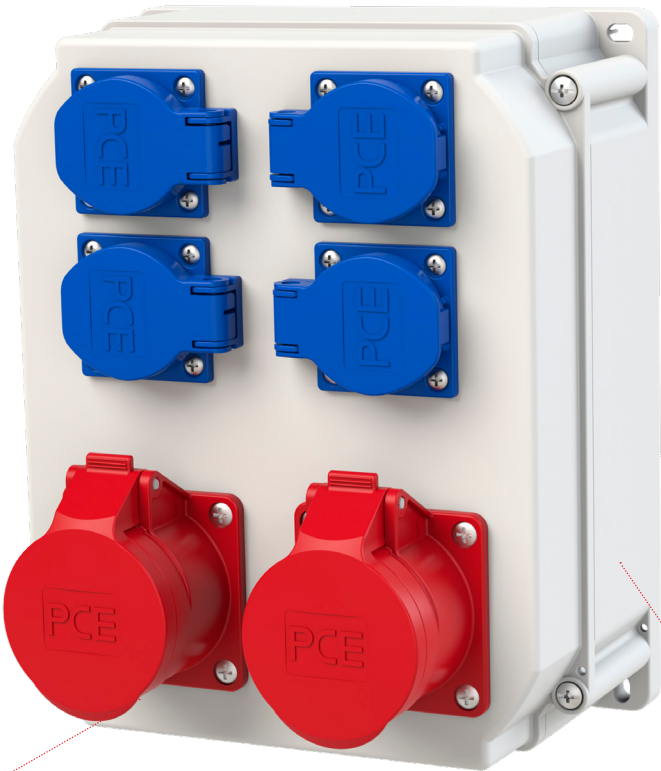

stopień szczelności IP54


pokrywa prosta

90EKO006

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x114mm

Wypożaenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ Świnoujście - przenośna	255x204x114 mm	Obudowa typ Świnoujście IP54: • pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa • bez okienka inspekcyjnego, bez zabezpieczeń • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 230V

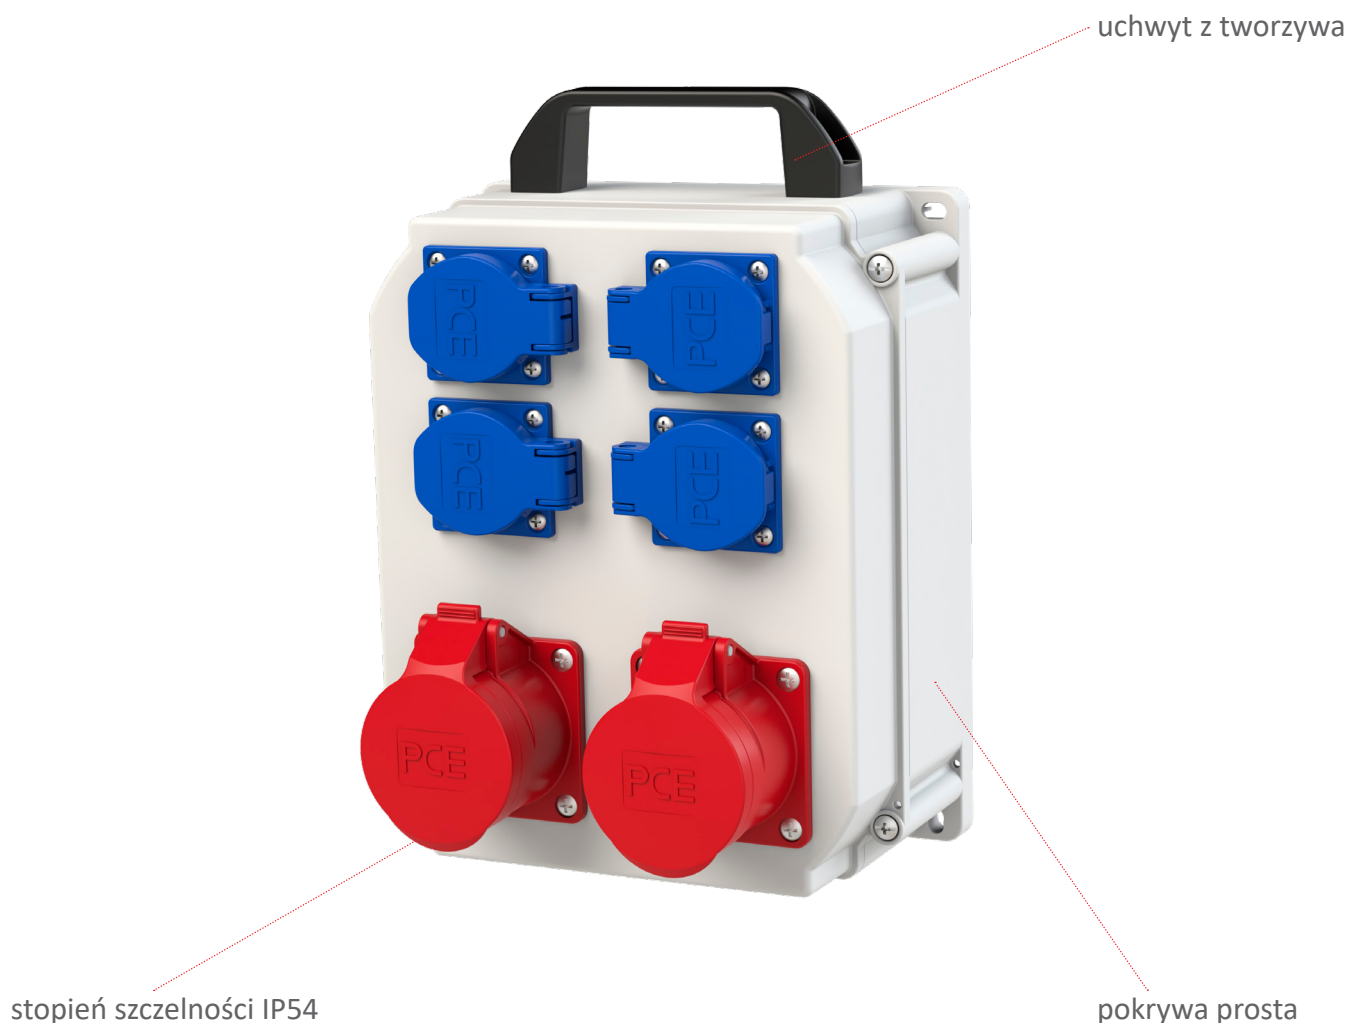

90EKO007

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x140mm

Wypożażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ Lublin - stacjonarna	255x204x140 mm	Obudowa typ Lublin IP54: • pokrywa skośna • jedno okienko inspekcyjne 9 modułowe, bez zabezpieczeń • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 230V

okienko inspekcyjne 9 modułowe IP66/67



stopień szczelności IP54

pokrywa skośna

90EKO107

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x114mm

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ Mikołajki - stacjonarna	255x204x114 mm	Obudowa typ Mikołajki IP54: • pokrywa prosta • jedno okienko inspekcyjne 4 modułowe • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane • certyfikowane zabezpieczenia 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B16 3P 2 x GS 16A 230V z zabezpieczeniami 1x B16 1P

okienko inspekcyjne 4 modułowe IP66/67

zabezpieczenia

stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

90EKO008

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x140mm

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ Lublin - stacjonarna	255x204x140 mm	Obudowa typ Lublin IP54: • pokrywa skośna • jedno okienko inspekcyjne 9 modułowe, bez zabezpieczeń • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 2 x GS 16A 230V

okienko inspekcyjne 9 modułowe IP66/67



stopień szczelności IP54

pokrywa skośna


90EKO108

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x114mm

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ Mikołajki - stacjonarna	255x204x114 mm	Obudowa typ Mikołajki IP54: • pokrywa prosta • jedno okienko inspekcyjne 4 modułowe • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane • certyfikowane zabezpieczenia 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B32 3P 2 x GS 16A 230V z zabezpieczeniem 1x B16 1P

okienko inspekcyjne 4 modułowe IP66/67

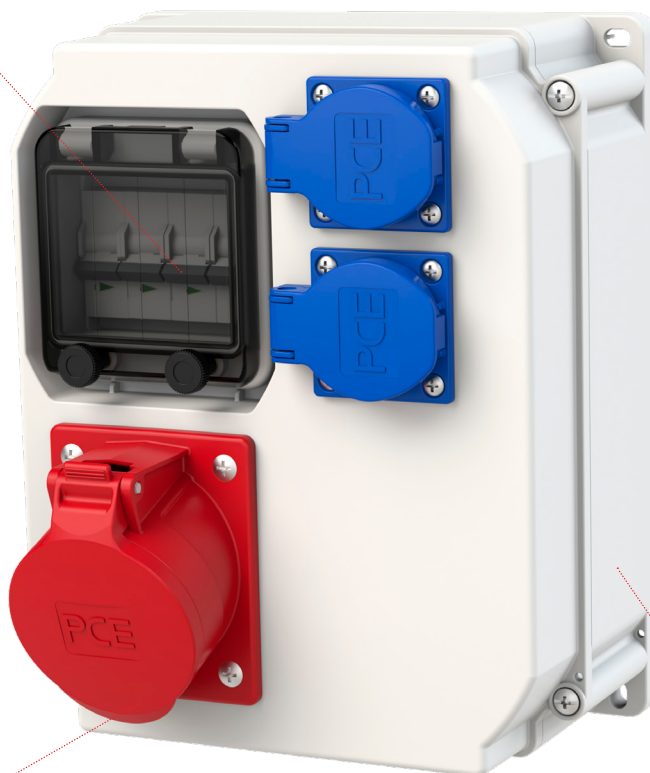

stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

90EKO009

Wys. x Szer. x Głęb. = 436x310x147mm

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ Star - stacjonarna	436x310x147 mm	Obudowa typ Star IP54: • pokrywa prosta • jedno okienko inspekcyjne 12 modułowe, bez zabezpieczeń • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 230V

okienko inspekcyjne 12 modułowe IP65



stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

90EKO010

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x114mm

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ Świnoujście - przenośna	255x204x114 mm	Obudowa typ Świnoujście IP54: • pokrywa prosta, stojak • bez okienka inspekcyjnego, bez zabezpieczeń • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane 2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 230V

stojak



stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

90EKO011

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ Hel - stacjonarna	320x222x114 mm	Obudowa typ Hel IP54: • pokrywa prosta • jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe, bez zabezpieczeń • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 230V 1 x rozłącznik L -O-P

okienko inspekcyjne 10 modułowe IP66/67



stopień szczelności IP54

pokrywa prosta


90EKO111

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ Hel - stacjonarna	320x222x114 mm	Obudowa typ Hel IP54: • pokrywa prosta • jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane • certyfikowane zabezpieczenia 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B32 3P 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B16 3P 2 x GS 16A 230V z zabezpieczeniem 1x B16 1P 1 x rozłącznik L -0-P

okienko inspekcyjne 10 modułowe IP66/67

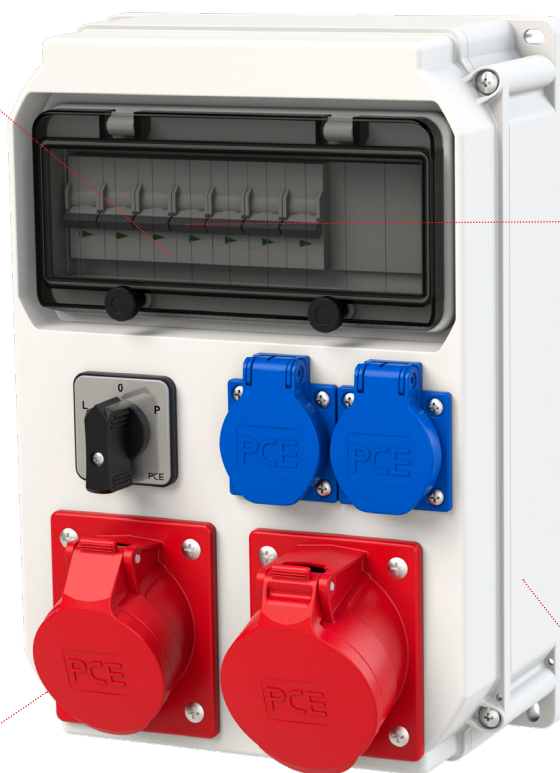

zabezpieczenia

stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

90EKO012

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wypożażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ Hel - przenożna	320x222x114 mm	Obudowa typ Hel IP54: • pokrywa prosta • jedno okienko inspekcyjne 10 modułów, bez zabezpieczeń • złączka kablowa Vario, szyna N+PE • oprzewodowanie wykonane 1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 2 x GS 16A 230V

okienko inspekcyjne 10 modułów IP66/67



stopień szczelności IP54

pokrywa prosta



PCE Polska Sp. z o.o. | Podwalna 8A | 58-200 Dzierżoniów | POLSKA | TEL +48 74 831 76 00 |
www.pce.pl

PCE

Connection
to the future



www.pce.pl PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Podwalna 8A

58-200 Dzierżonów

POLSKA

TEL. +48 74 831 76 00

pce@pce.pl



Wersja 09/2025

Zmiany techniczne oraz błędy drukarskie możliwe!

Zdjęcia produktów są podglądowe.