

# PCE

Connection  
to the future

**NOWOŚĆ**

**Rozdzielnice z tworzywa**  
**Seria ECOline**



# PCE POLSKA

PCE Polska to przedsiębiorstwo o profilu produkcyjno-handlowym, które już od 1994 roku dostarcza Klientom krajowym i zagranicznym najwyższej jakości osprzęt siłowy. Nasza firma należy do międzynarodowej grupy PCE i jest polskim oddziałem firmy PC Electric GmbH z siedzibą w Austrii. Od wielu lat rozwijamy się, dążąc do sukcesywnego doskonalenia swoich produktów i usług, aby zapewniać Klientom korzyści trwale kojarzone z marką.

Niezwykle bogata i wciąż poszerzająca się oferta (w tym zestawy gniazdowe, rozdzielnice stacjonarne przenośne i podwieszane, gniazda i wtyczki przemysłowe, osprzęt jednofazowy, przedłużacze jedno i trójfazowe, łączniki krzywkowe oraz wiele innych) odpowiada potrzebom nawet najbardziej wymagających Klientów. Nasz zespół techniczno-konstruktorski czuwa nad stałym doskonaleniem produktów, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie dotrzymać kroku wymogom rynku, zarówno w aspekcie technicznym, technologicznym, jak i cenowym.

Specjalizując się w osprzęcie siłowym zyskaliśmy perfekcję, która umożliwia nam tworzenie produktów doskonale sprawdzających się zarówno w przemyśle, na placach budowy jak i w instalacjach domowych. Produkty PCE są przystosowane do pracy w trudnych warunkach np. w kopalniach, tunelach, elektrowniach czy przemyśle ciężkim.

Cechą wyróżniającą nas spośród producentów branży elektroinstalacyjnej jest nie tylko doskonała jakość wyrobów, ale także bardzo krótkie terminy realizacji zamówień, co wynika z elastycznego systemu produkcji i świetnie opracowanych metod magazynowania. Duża wydajność i nieskomplikowany sposób przyjmowania oraz realizacji zamówień umożliwiają nam oferowanie przystępnych cen za produkty spełniające najwyższe standardy jakości.

## Grupa PCE

PC ELECTRIC, St. Martin, Austria  
PCE POLSKA, Dzierżoniów, Polska  
PCE MERZ, Gaildorf, Niemcy  
PCE Sri Lanka, Sri Lanka  
BRANDT GESMBH, Inzersdorf, Austria  
MOSER Systemelektrik, Schönwald, Niemcy  
SALZER, Wenden/Rochlitz, Niemcy



Seria **ECOLine** została stworzona z myślą o oczekiwaniach rynku, aby połączyć solidną jakość naszych produktów z dobrą ceną.

Rozdzielnice serii **ECOLine** są przeznaczone do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków - dostępne w różnych konfiguracjach i rozmiarach.

#### Stopień szczelności: IP54

Solidna, wysokiej jakości obudowa wykonana z tworzywa PC/ABS, testowana i certyfikowana zgodnie z normą IEC/EN 62208\*, posiada szeroki zakres właściwości. Należą do nich: wysoka odporność uderowa oraz zmęczeniowa materiału, doskonała stabilność termiczna, wytrzymałość dielektryczna, niewrażliwość na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dobre właściwości izolacyjne oraz odporność na wiele związków chemicznych. Tworzywo nie zawiera kadmu, czerwonego fosforu ani fluorowców (fluoru, chloru, bromu, jodu i astatu).

Rozdzielnice serii **ECOLine** sprawdzają się doskonale we wszystkich warunkach.

Zachęcamy do zakupów, w przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.



# 90EKO001

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wyposażenie:

| Obudowa             | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ HEL - przenośna | 320x222x114 mm | <p>Obudowa typ Hel IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa</li><li>• jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe, bez zabezpieczeń</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• oprzewodowanie wykonane</li></ul> <p>1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V<br/>1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V<br/>3 x GS 16A 230V</p> |

okienko inspekcyjne 10 modułowe IP66/67

uchwyt z tworzywa



stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

# 90EKO101

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wyposażenie:

| Obudowa             | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ HEL - przenośna | 320x222x114 mm | <p>Obudowa typ Hel IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa</li><li>• jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• oprzewodowanie wykonane</li><li>• zabezpieczenia firmy NOARK</li></ul> <p>1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B32 3P<br/>1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B16 3P<br/>3 x GS 16A 230V z zabezpieczeniem 3x B16 1P</p> |

okienko inspekcyjne 10 modułowe IP66/67

uchwyt z tworzywa

zabezpieczenia



stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

# 90EKO002

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wyposażenie:

| Obudowa               | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ HEL - stacjonarna | 320x222x114 mm | <p>Obudowa typ Hel IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta , uchwyt z tworzywa</li><li>• jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe, bez zabezpieczeń</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• oprzewodowanie wykonane</li></ul> <p>2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V<br/>3 x GS 16A 230V</p> |

okienko inspekcyjne 10 modułowe IP66/67

uchwyt z tworzywa



stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

# 90EKO102

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wyposażenie:

| Obudowa               | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ HEL - stacjonarna | 320x222x114 mm | <p>Obudowa typ Hel IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa</li><li>• jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• oprzewodowanie wykonane</li><li>• zabezpieczenia firmy NOARK</li></ul> <p>2 x gniazdo CEE 32A 5P 400V z zabezpieczeniem 2x B32 3P<br/>3 x GS 16A 230V z zabezpieczeniem 3x B16 1P</p> |

okienko inspekcyjne 10 modułowe IP66/67

uchwyt z tworzywa



zabezpieczenia

stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

## 90EKO003

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wyposażenie:


| Obudowa               | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ HEL - stacjonarna | 320x222x114 mm | <p>Obudowa typ Hel IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta</li><li>• jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe, bez zabezpieczeń</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• przewodowanie wykonane</li></ul> <p>1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V<br/>1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V<br/>2 x GS 16A 5P 400V<br/>1 x rozłącznik 0-1</p> |

okienko inspekcyjne 10 modułowe IP66/67

rozłącznik 0-1

stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

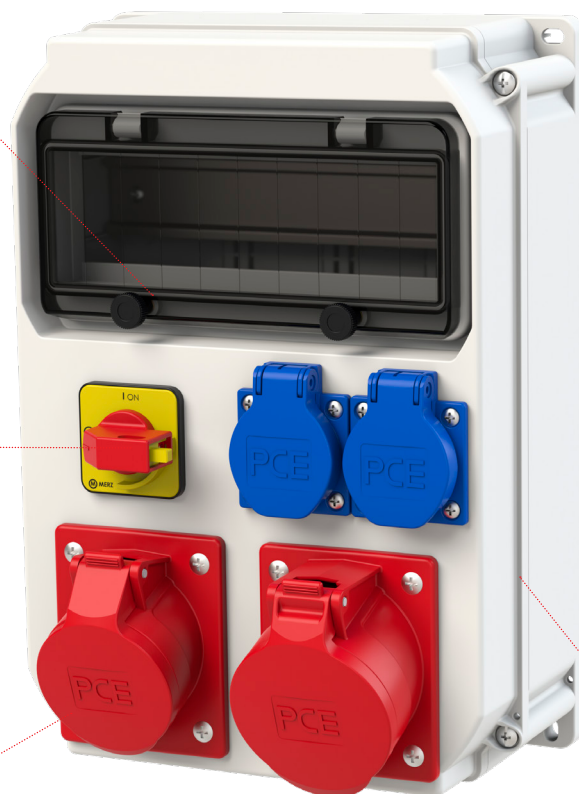


# 90EKO103

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wyposażenie:

| Obudowa               | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ HEL - stacjonarna | 320x222x114 mm | <p>Obudowa typ Hel IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta</li><li>• jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• oprzewodowanie wykonane</li><li>• zabezpieczenia firmy NOARK</li></ul> <p>1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B32 3P<br/>1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B16 3P<br/>2 x GS 16A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B16 1P<br/>1 x rozłącznik 0-1</p> |

okienko inspekcyjne 10 modułowe IP66/67

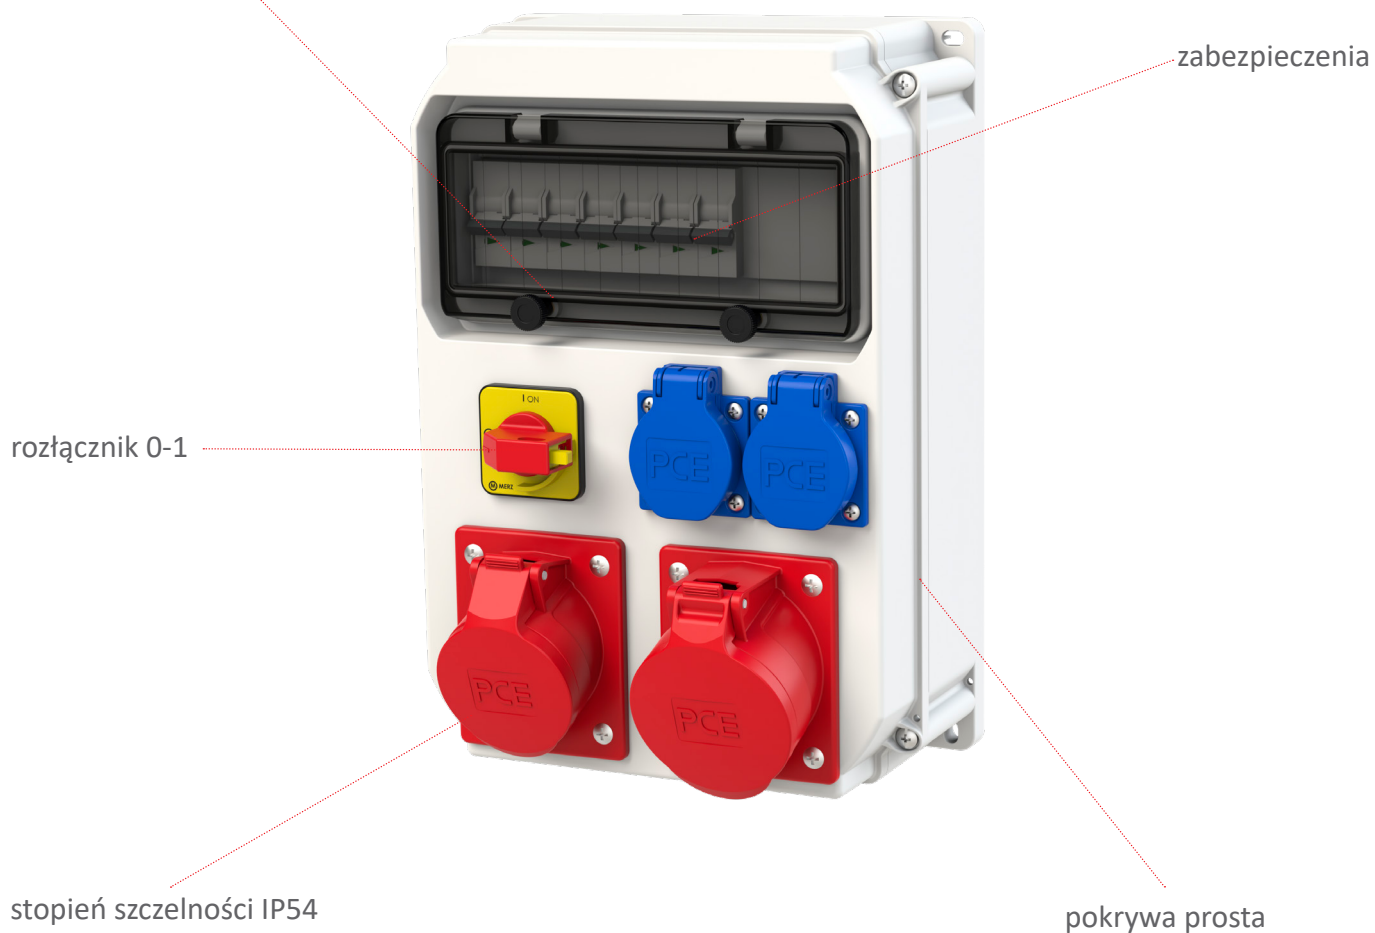

## 90EKO004

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x114mm

Wyposażenie:

| Obudowa                        | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Mikołajki -<br>stacjonarna | 255x204x114 mm | <p>Obudowa typ Mikołajki IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta</li><li>• jedno okienko inspekcyjne 4 modułowe, bez zabezpieczeń</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• oprzewodowanie wykonane</li></ul> <p>1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V<br/>1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V<br/>2 x GS 16A 230V</p> |

okienko inspekcyjne 4 modułowe IP66/67



stopień szczelności IP54

pokrywa prosta


## 90EKO104

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x114mm

Wyposażenie:

| Obudowa                        | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Mikołajki<br>- stacjonarna | 255x204x114 mm | <p>Obudowa typ Mikołajki IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta</li><li>• jedno okienko inspekcyjne 4 modułowe</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• oprzewodowanie wykonane</li><li>• zabezpieczenia firmy NOARK</li></ul> <p>1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V niezabezpieczone<br/>1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B16 3P<br/>2 x GS 16A 230V z zabezpieczeniem 1x B16 1P</p> |

okienko inspekcyjne 4 modułowe IP66/67

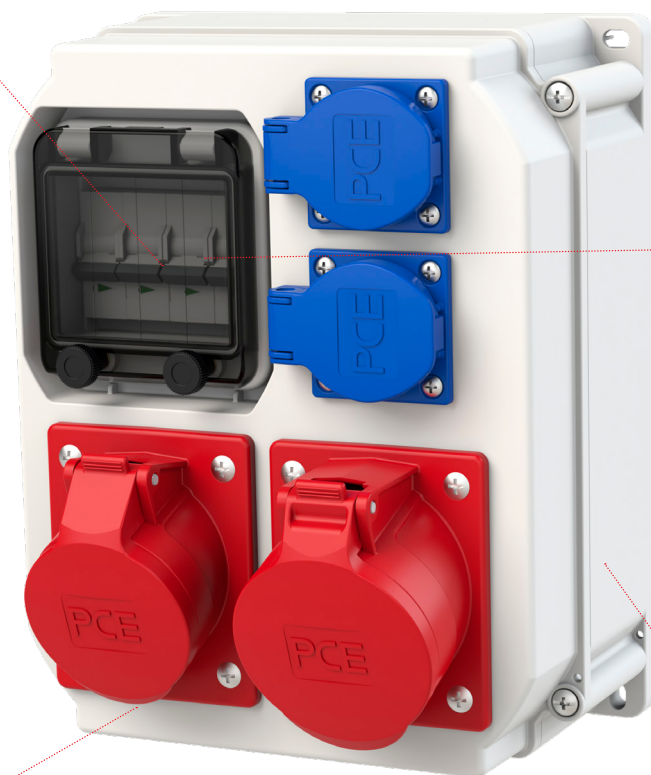

zabezpieczenia

stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

## 90EKO005

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x114mm

Wyposażenie:

| Obudowa                          | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Świnoujście<br>- stacjonarna | 255x204x114 mm | <p>Obudowa typ Świnoujście IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta</li><li>• bez okienka inspekcyjnego, bez zabezpieczeń</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• oprzewodowanie wykonane</li></ul> <p>2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V<br/>4 x GS 16A 230V</p> |



stopień szczelności IP54


pokrywa prosta

## 90EKO006

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x114mm

Wyposażenie:

| Obudowa                        | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Świnoujście<br>- przenośna | 255x204x114 mm | <p>Obudowa typ Świnoujście IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa</li><li>• bez okienka inspekcyjnego, bez zabezpieczeń</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• oprzewodowanie wykonane</li></ul> <p>2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V<br/>4 x GS 16A 230V</p> |

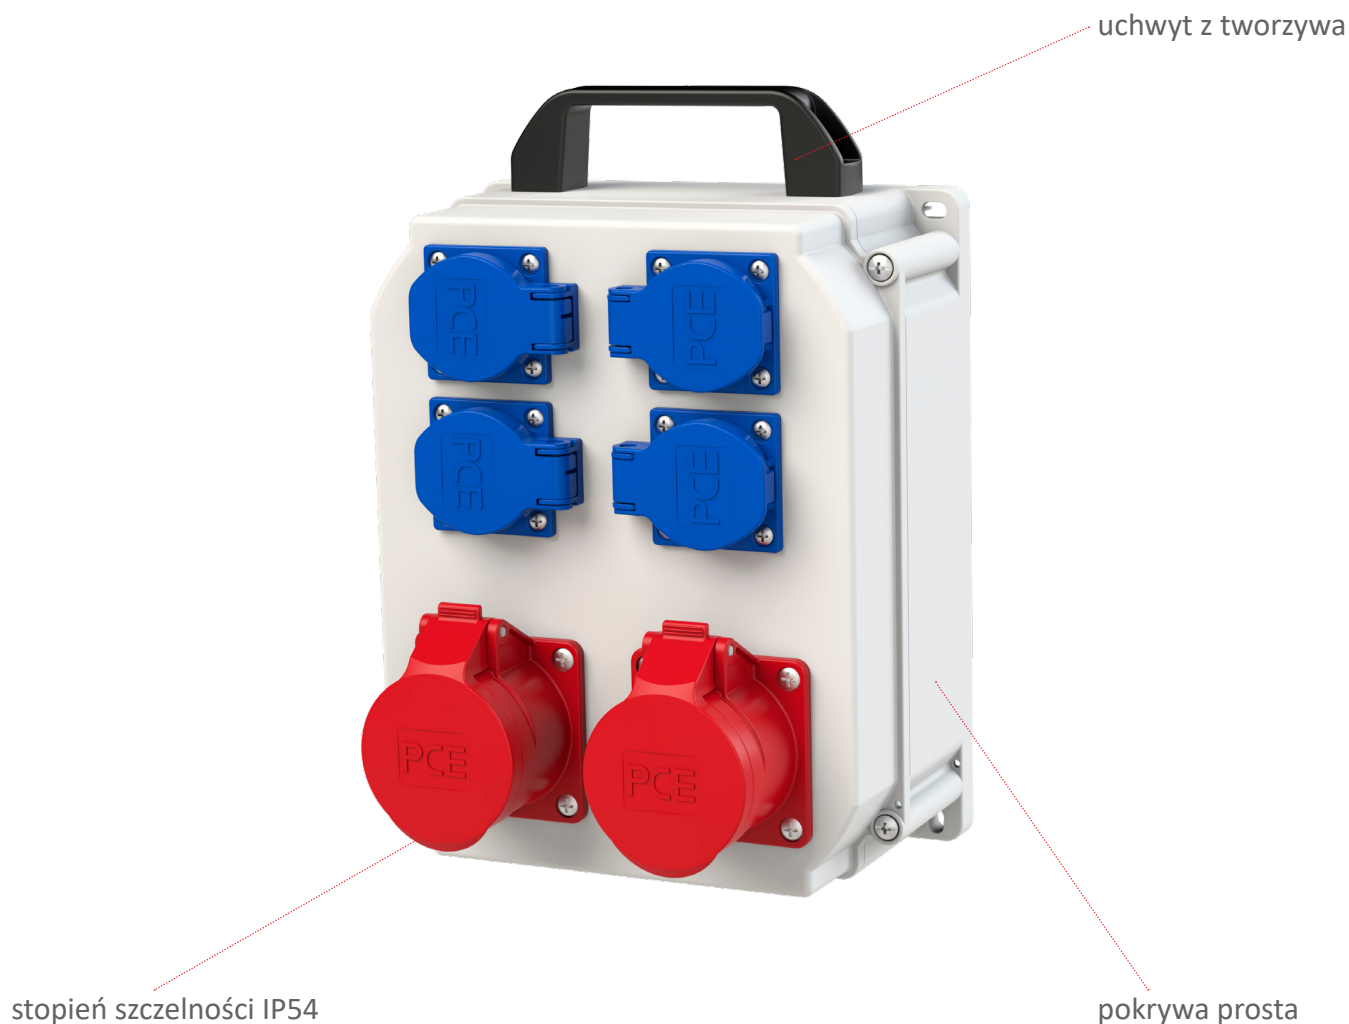

# 90EKO007

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x140mm

Wyposażenie:

| Obudowa                     | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Lublin<br>- stacjonarna | 255x204x140 mm | <p>Obudowa typ Lublin IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa skośna</li><li>• jedno okienko inspekcyjne 9 modułowe, bez zabezpieczeń</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• przewodowanie wykonane</li></ul> <p>1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V<br/>2 x GS 16A 230V</p> |

okienko inspekcyjne 9 modułowe IP66/67



stopień szczelności IP54

pokrywa skośna


# 90EKO107

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x114mm

Wyposażenie:

| Obudowa                        | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Mikołajki<br>- stacjonarna | 255x204x114 mm | <p>Obudowa typ Mikołajki IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta</li><li>• jedno okienko inspekcyjne 4 modułowe</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• oprzewodowanie wykonane</li><li>• zabezpieczenia firmy NOARK</li></ul> <p>1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B16 3P<br/>2 x GS 16A 230V z zabezpieczeniami 1x B16 1P</p> |

okienko inspekcyjne 4 modułowe IP66/67

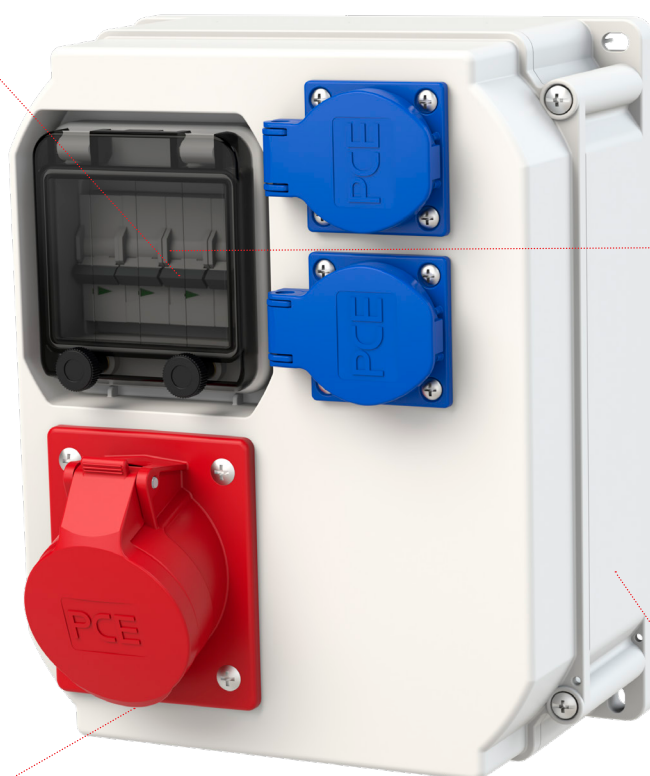

zabezpieczenia

stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

## 90EKO008

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x140mm

Wyposażenie:

| Obudowa                     | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Lublin<br>- stacjonarna | 255x204x140 mm | <p>Obudowa typ Lublin IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa skośna</li><li>• jedno okienko inspekcyjne 9 modułowe, bez zabezpieczeń</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• przewodowanie wykonane</li></ul> <p>1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V<br/>2 x GS 16A 230V</p> |

okienko inspekcyjne 9 modułowe IP66/67



stopień szczelności IP54

pokrywa skośna

# 90EKO108

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x114mm

Wypośażenie:

| Obudowa                        | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Mikołajki<br>- stacjonarna | 255x204x114 mm | <p>Obudowa typ Mikołajki IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta</li><li>• jedno okienko inspekcyjne 4 modułowe</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• oprzewodowanie wykonane</li><li>• zabezpieczenia firmy NOARK</li></ul> <p>1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B32 3P<br/>2 x GS 16A 230V z zabezpieczeniem 1x B16 1P</p> |

okienko inspekcyjne 4 modułowe IP66/67



stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

# 90EKO009

Wys. x Szer. x Głęb. = 436x310x147mm

Wyposażenie:

| Obudowa                   | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Star<br>- stacjonarna | 436x310x147 mm | <p>Obudowa typ Star IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta</li><li>• jedno okienko inspekcyjne 12 modułowe, bez zabezpieczeń</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• oprzewodowanie wykonane</li></ul> <p>1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V<br/>1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V<br/>2 x GS 16A 230V</p> |

okienko inspekcyjne 12 modułowe IP65



stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

## 90EKO010

Wys. x Szer. x Głęb. = 255x204x114mm

Wposażenie:

| Obudowa                        | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Świnoujście<br>- przenośna | 255x204x114 mm | <p>Obudowa typ Świnoujście IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta, stojak</li><li>• bez okienka inspekcyjnego, bez zabezpieczeń</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• przewodowanie wykonane</li></ul> <p>2 x gniazdo CEE 16A 5P 400V<br/>4 x GS 16A 230V</p> |

stojak



stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

## 90EKO011

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wyposażenie:

| Obudowa                  | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Hel<br>- stacjonarna | 320x222x114 mm | <p>Obudowa typ Hel IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta</li><li>• jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe, bez zabezpieczeń</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• oprzewodowanie wykonane</li></ul> <p>1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V<br/>1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V<br/>2 x GS 16A 230V<br/>1 x rozłącznik L -O-P</p> |

okienko inspekcyjne 10 modułowe IP66/67



stopień szczelności IP54

pokrywa prosta


# 90EKO111

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wypożażenie:

| Obudowa                  | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Hel<br>- stacjonarna | 320x222x114 mm | <p>Obudowa typ Hel IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta</li><li>• jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• oprzewodowanie wykonane</li><li>• zabezpieczenia firmy NOARK</li></ul> <p>1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B32 3P<br/>1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V z zabezpieczeniem 1x B16 3P<br/>2 x GS 16A 230V z zabezpieczeniem 1x B16 1P<br/>1 x rozłącznik L -0-P</p> |

okienko inspekcyjne 10 modułowe IP66/67

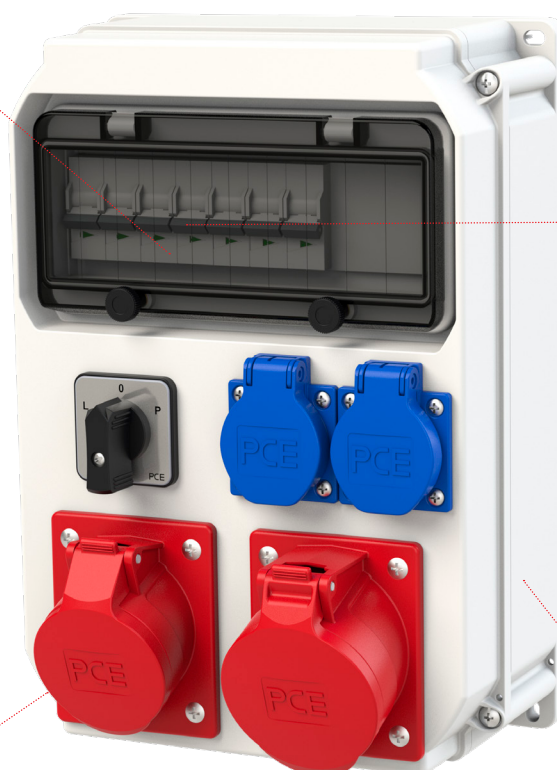

zabezpieczenia

stopień szczelności IP54

pokrywa prosta

## 90EKO012

Wys. x Szer. x Głęb. = 320x222x114mm

Wposażenie:

| Obudowa                | Wymiary WxSxG  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Hel<br>- przenośna | 320x222x114 mm | <p>Obudowa typ Hel IP54:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pokrywa prosta</li><li>• jedno okienko inspekcyjne 10 modułowe, bez zabezpieczeń</li><li>• złączka kablowa Vario, szyna N+PE</li><li>• oprzewodowanie wykonane</li></ul> <p>1 x gniazdo CEE 32A 5P 400V<br/>1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V<br/>2 x GS 16A 230V</p> |

okienko inspekcyjne 10 modułowe IP66/67



stopień szczelności IP54

pokrywa prosta



# PCE

Connection  
to the future



**www.pce.pl** PCE Polska Sp. z o. o.  
ul. Podwalna 8A  
58-200 Dzierżonów  
POLSKA  
TEL. +48 74 831 76 00  
FAX +48 74 831 17 00  
pce@pce.pl

Wersja 02/2024

Zmiany techniczne oraz błędy drukarskie możliwe!

Zdjęcia produktów są poglądowe.