


PCE

Connection
to the future

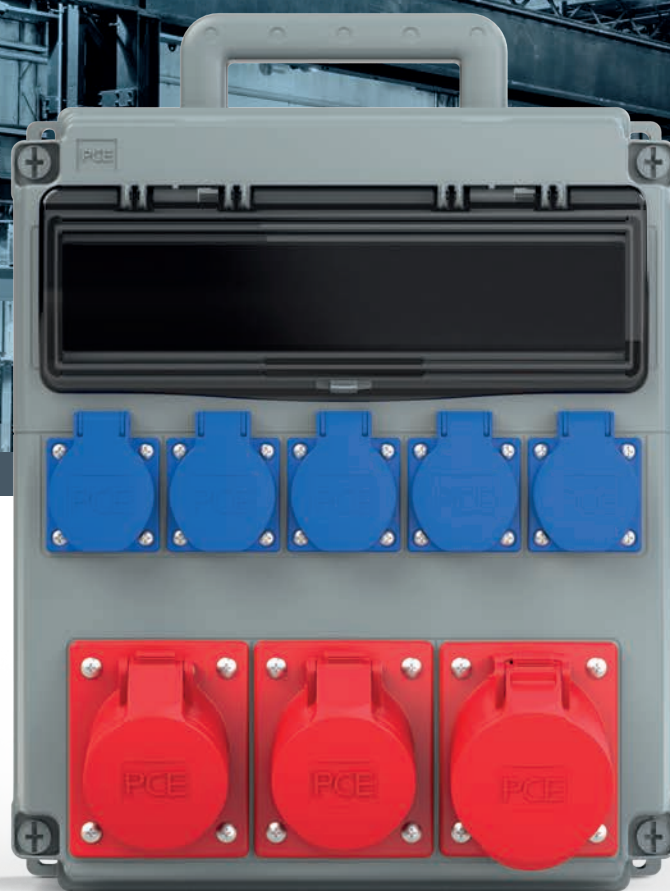

OPOLE

NOWA ROZDZIELNICA - STACJONARNA I PRZENOŚNA

OPOLE

ROZDZIELNICA STACJONARNA I PRZENOŚNA

Rozdzielnice serii **OPOLE** są przeznaczone do zastosowań wewnątrz jak i na zewnątrz budynków - dostępne w różnych konfiguracjach i rozmiarach.

Masywna, wysokiej jakości obudowa wykonana z tworzywa ABS, testowana i certyfikowana zgodnie z normą IEC/EN 62208* posiada szeroki zakres właściwości. Należą do nich: wysoka odporność uderowa oraz zmęczeniowa materiału, doskonała stabilność termiczna, wytrzymałość dielektryczna, niewrażliwość na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, dobre właściwości izolacyjne oraz odporność na wiele związków chemicznych. Tworzywo nie zawiera kadmu, czerwonego fosforu ani fluorowców (fluoru, chloru, bromu, jodu i astatu).

Rozdzielnice serii **OPOLE** sprawdzają się doskonale we wszystkich warunkach.

Stopień szczelności: IP54, IP66/67



Jakość nie musi być droga!



Postaw na jakość i nowoczesność z PCE!

- ✓ Wysoka jakość PCE w rynkowej cenie,
- ✓ Unikatowy kolor,
- ✓ Nowoczesny design,
- ✓ Śruby z tworzywa z blokadą zapobiegającą zerwaniu gwintu,
- ✓ Okienko inspekcyjne zamykane na „klik”, co gwarantuje zachowanie stopnia IP,
- ✓ Zintegrowana, ergonomiczna rączka w przenośnej wersji rozdzielnic, brak konieczności nawiercania obudowy,
- ✓ Łatwa i szybka w montażu,
- ✓ Do zastosowań profesjonalnych – przemysłowych, jak i domowych np. warsztaty, garaże, budowy,
- ✓ Parametryzacja i konfiguracja po wcześniejszych badaniach rynkowych,
- ✓ Polska myśl inżynierska – od koncepcji poprzez wykonanie,
- ✓ Stworzona na podstawie wieloletnich doświadczeń rynkowych, adekwatnie do potrzeb polskich Klientów,
- ✓ Różne konfiguracje dostępna na życzenie Klienta (w miarę możliwości technicznych),
- ✓ Możliwość zamontowania gniazd o amperażu do 32A .

OPOLE


ROZDZIELNICA STACJONARNA I PRZENOŚNA

Nr kat. : 909110001W

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ OPOLE- stacjonarna	355x300x128 mm	Obudowa typ OPOLE IP54: • pokrywa prosta, • jedno okienko inspekcyjne 14 modułowe, bez zabezpieczeń, • złączka kablowa Vario N+PE, szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5, • gniazda oprzewodowane, • RAL 7046 1 x CEE 32A 5P 400V 2 x CEE 16A 5P 400V 5 x GS 16A 230V

Wymiary:

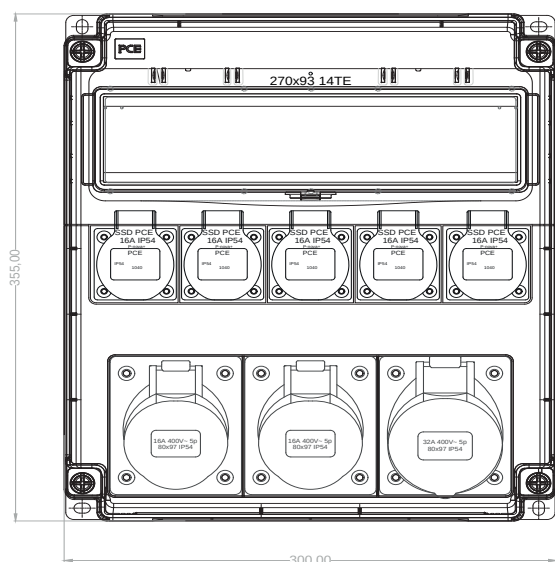


Nr kat. : 909110002W

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ OPOLE- stacjonarna	355x300x128 mm	Obudowa typ OPOLE IP54: • pokrywa prosta, • jedno okienko inspekcyjne 14 modułowe, bez zabezpieczeń, • złączka kablowa Vario N+PE, szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5, • gniazda oprzewodowane, • RAL 7046 1 x CEE 32A 5P 400V 1 x CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 230V

Wymiary:

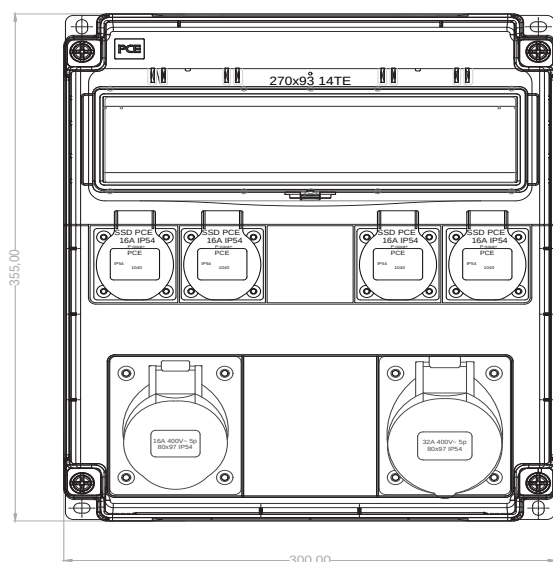

OPOLE


ROZDZIELNICA STACJONARNA I PRZENOŚNA

Nr kat. : 909110003W

Wypożyczenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ OPOLE- stacjonarna	355x300x128 mm	Obudowa typ OPOLE IP54: • pokrywa prosta, • jedno okienko inspekcyjne 14 modułowe, bez zabezpieczeń, • złączka kablowa Vario N+PE, szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5, • gniazda oprzewodowane, • RAL 7046 1 x CEE 32A 5P 400V 1 x CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 230V

Wymiary:

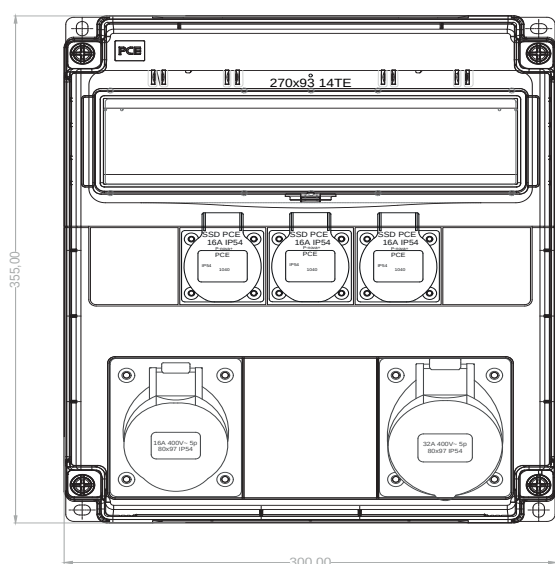


Nr kat. : 909110004W

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ OPOLE- stacjonarna	355x300x128 mm	Obudowa typ OPOLE IP54: • pokrywa prosta, • jedno okienko inspekcyjne 14 modułowe, z zabezpieczeniami, • złączka kablowa Vario L1,L2,L3,N,PE, szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5, • oprzewodowanie wykonane, • RAL 7046 1 x CEE 32A 5P 400V 2 x CEE 16A 5P 400V 5 x GS 16A 230V 1 x MCB 32A 3p-B 1 x MCB 16A 3p-B 4 x MCB 16A 1p-B 1 x RCD 63A/4/0.03A

Wymiary:

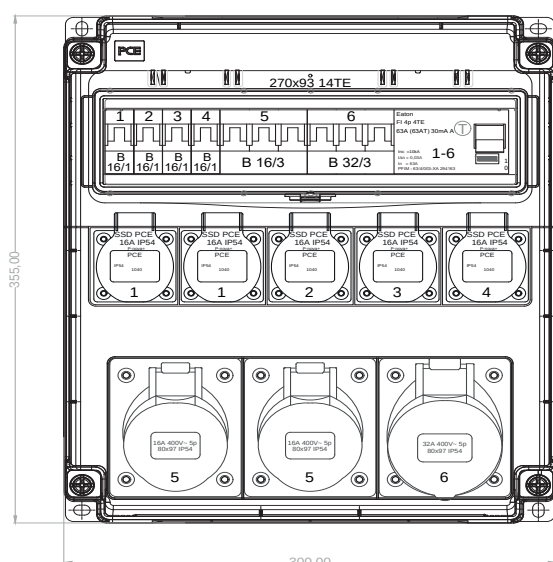

UWAGA: DŁAWIK DO ŚRODKA OBUDOWY



* Istnieje możliwość zamówienia rozdzielnic z zabezpieczeniami o charakterystyce C - pod zapytanie.

OPOLE


ROZDZIELNICA STACJONARNA I PRZENOŚNA

Nr kat. : 909110005W

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ OPOLE- stacjonarna	355x300x128 mm	Obudowa typ OPOLE IP54: • pokrywa prosta, • jedno okienko inspekcyjne 14 modułowe, z zabezpieczeniami, • złączka kablowa Vario L1,L2,L3,N,PE, szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5, • gniazda oprzewodowane, • RAL 7046 1 x CEE 32A 5P 400V 1 x CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 230V 1 x MCB 32A 3p-B 1 x MCB 16A 3p-B 4 x MCB 16A 1p-B 1 x RCD 63A/4/0.03A

Wymiary:

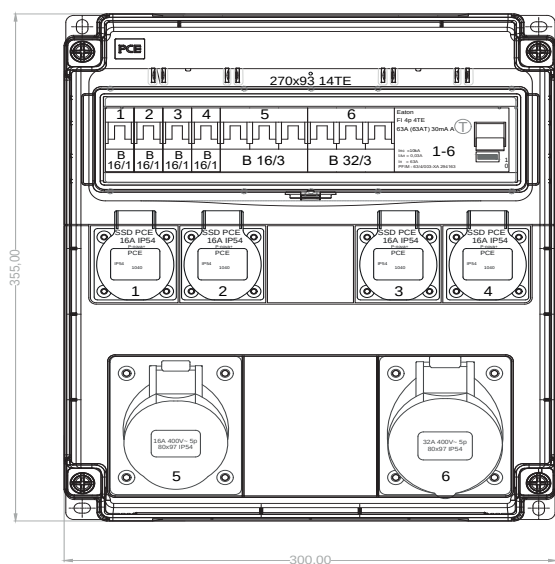

UWAGA: DŁAWIK DO ŚRODKA OBUDOWY




* Istnieje możliwość zamówienia rozdzielnic z zabezpieczeniami o charakterystyce C - pod zapytanie.

Nr kat. : 909110006W

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ OPOLE- stacjonarna	355x300x128 mm	Obudowa typ OPOLE IP54: • pokrywa prosta, • jedno okienko inspekcyjne 14 modułowe, z zabezpieczeniami, • złączka kablowa Vario L1,L2,L3,N,PE, szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5, • oprzewodowanie wykonane, • RAL 7046 1 x CEE 32A 5P 400V 1 x CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 230V 1 x MCB 32A 3p-B 1 x MCB 16A 3p-B 3 x MCB 16A 1p-B 1 x RCD 63A/4/0.03A

Wymiary:

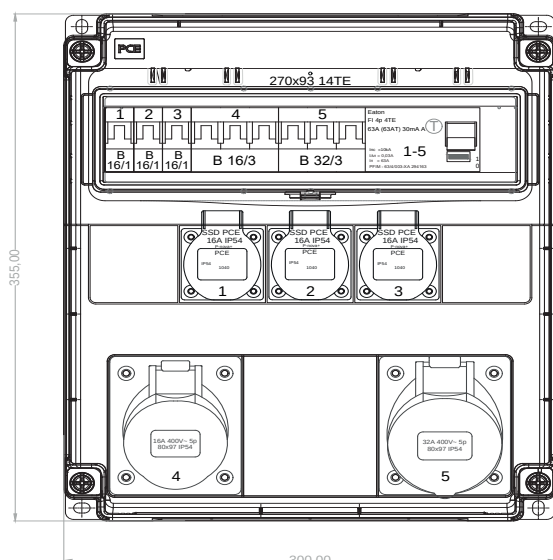

UWAGA: DŁAWIK DO ŚRODKA OBUDOWY



* Istnieje możliwość zamówienia rozdzielnic z zabezpieczeniami o charakterystyce C - pod zapytanie.

OPOLE


ROZDZIELNICA STACJONARNA I PRZENOŚNA

Nr kat. : 909210001W

Wypożyczenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ OPOLE- przenośna	405x300x128 mm	Obudowa typ OPOLE IP54: • pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa • jedno okienko inspekcyjne 14 modułowe, bez zabezpieczeń, • złączka kablowa Vario N+PE, szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5, • gniazda oprzewodowane, • RAL 7046 1 x CEE 32A 5P 400V 2 x CEE 16A 5P 400V 5 x GS 16A 230V

Wymiary:

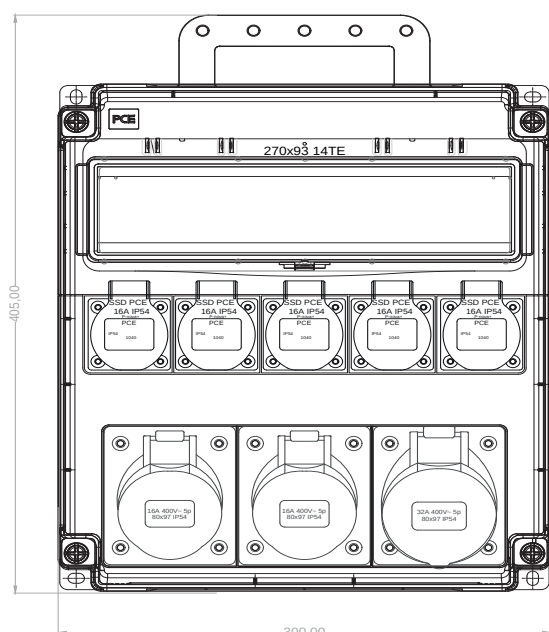


Nr kat. : 909210002W

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ OPOLE-przenośna	405x300x128 mm	Obudowa typ OPOLE IP54: • pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa • jedno okienko inspekcyjne 14 modułowe, bez zabezpieczeń, • złączka kablowa Vario N+PE, szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5, • gniazda oprzewodowane, • RAL 7046 1 x CEE 32A 5P 400V 1 x CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 230V

Wymiary:

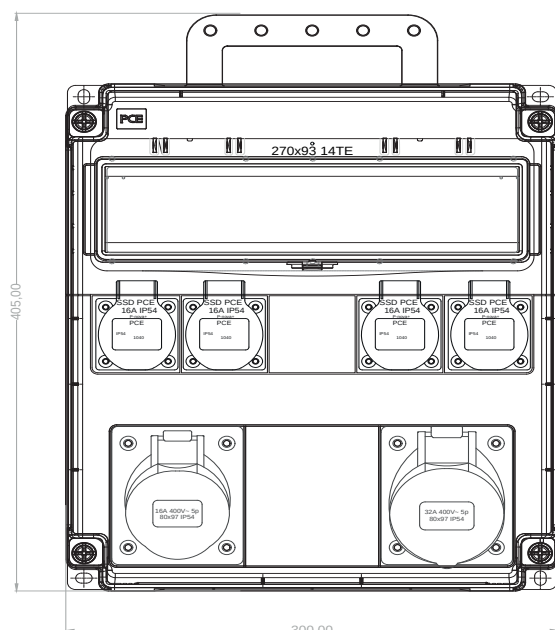

OPOLE


ROZDZIELNICA STACJONARNA I PRZENOŚNA

Nr kat. : 909210003W

Wypożyczenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ OPOLE- przenośna	405x300x128 mm	Obudowa typ OPOLE IP54: • pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa • jedno okienko inspekcyjne 14 modułowe, bez zabezpieczeń, • złączka kablowa Vario N+PE, szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5, • ogniazda oprzewodowane, • RAL 7046 1 x CEE 32A 5P 400V 1 x CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 230V

Wymiary:

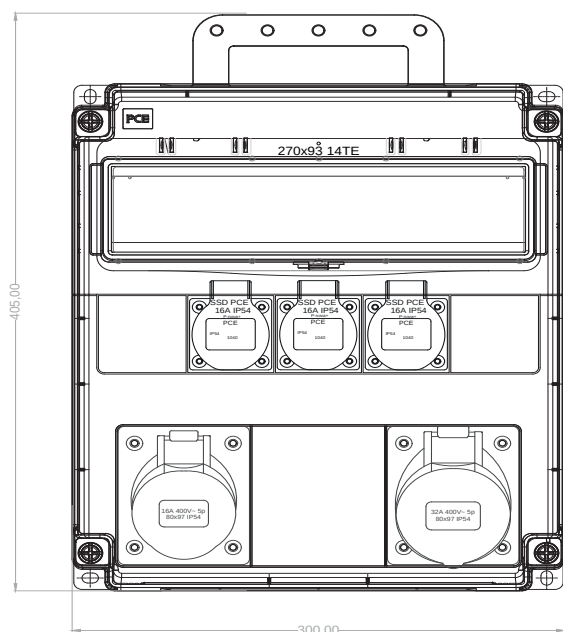


Nr kat. : 909210004W

Wyposażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ OPOLE-przenośna	405x300x128 mm	Obudowa typ OPOLE IP54: • pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa • jedno okienko inspekcyjne 14 modułowe, z zabezpieczeniami, • złączka kablowa Vario L1,L2,L3,N,PE, szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5, • oprzewodowanie wykonane, • RAL 7046 1 x CEE 32A 5P 400V 2 x CEE 16A 5P 400V 5 x GS 16A 230V 1 x MCB 32A 3p-B 1 x MCB 16A 3p-B 4 x MCB 16A 1p-B 1 x RCD 63A/4/0.03A

Wymiary:

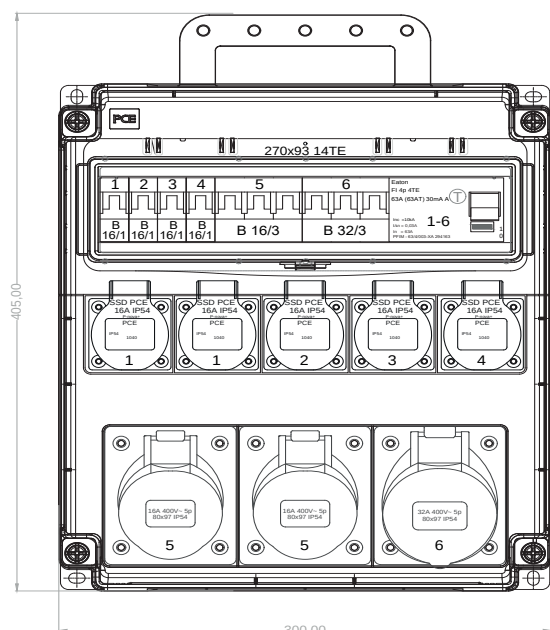

UWAGA: DŁAWIK DO ŚRODKA OBUDOWY



* Istnieje możliwość zamówienia rozdzielnic z zabezpieczeniami o charakterystyce C - pod zapytanie.

OPOLE


ROZDZIELNICA STACJONARNA I PRZENOŚNA

Nr kat. : 909210005W

Wypozażenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis	
Typ OPOLE-przenośna	405x300x128 mm	Obudowa typ OPOLE IP54: • pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa • jedno okienko inspekcyjne 14 modułowe, z zabezpieczeniami, • złączka kablowa Vario L1,L2,L3,N,PE, szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5, • oprzewodowanie wykonane, • RAL 7046	
		1 x CEE 32A 5P 400V 1 x CEE 16A 5P 400V 4 x GS 16A 230V	1 x MCB 32A 3p-B 1 x MCB 16A 3p-B 4 x MCB 16A 1p-B 1 x RCD 63A/4/0.03A

Wymiary:

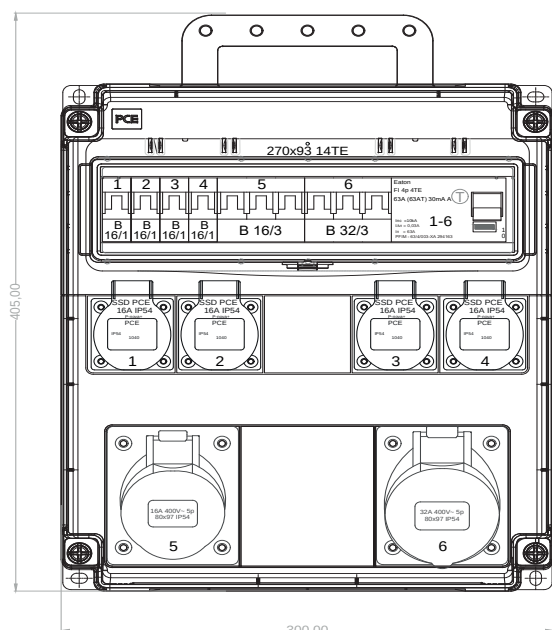

UWAGA: DŁAWIK DO ŚRODKA OBUDOWY




* Istnieje możliwość zamówienia rozdzielnic z zabezpieczeniami o charakterystyce C - pod zapytanie.

Nr kat. : 909210006W

Wypożyczenie:

Obudowa	Wymiary WxSxG	Opis
Typ OPOLE-przenośna	405x300x128 mm	Obudowa typ OPOLE IP54: • pokrywa prosta, uchwyt z tworzywa • jedno okienko inspekcyjne 14 modułowe, z zabezpieczeniami, • złączka kablowa Vario L1,L2,L3,N,PE, szyna pod zabezpieczenia TH35-7,5, • oprzewodowanie wykonane, • RAL 7046 1 x CEE 32A 5P 400V 1 x CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 230V 1 x MCB 32A 3p-B 1 x MCB 16A 3p-B 3 x MCB 16A 1p-B 1 x RCD 63A/4/0.03A

Wymiary:

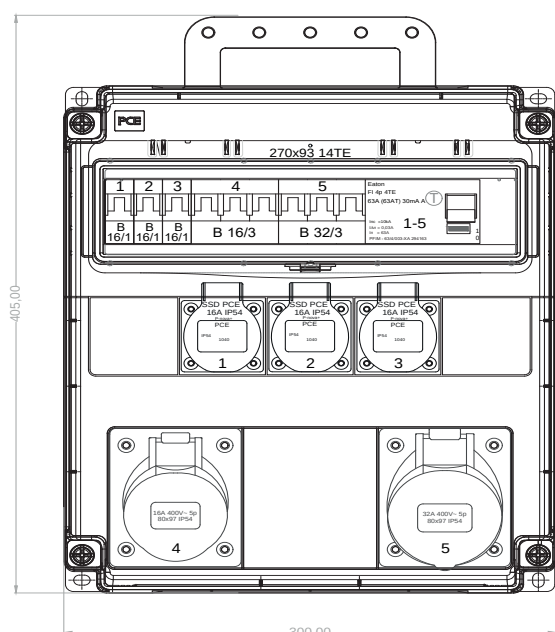

UWAGA: DŁAWIK DO ŚRODKA OBUDOWY



* Istnieje możliwość zamówienia rozdzielnic z zabezpieczeniami o charakterystyce C - pod zapytanie.

PCE

Connection
to the future



www.pce.pl **PCE Polska Sp. z o. o.**
ul. Podwalna 8A
58-200 Dzierżonów
POLSKA
TEL. +48 74 831 76 00
FAX +48 74 831 17 00
pce@pce.pl

Wersja 08/2021
Techniczne zmiany oraz błędy drukarskie możliwe!

