

PCE

SERIA SVE/SVP

Rozdzielnice wyposażone

Connection
to the future

JAKOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ



90SVE4671W



90SVP302WF

Rozdzielnica wyposażona SVE / SVP



Obudowa z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, solidna, w kolorze RAL 9017 czarnym, (dostępne również inne wersje kolorystyczne obudowy); bryzgoszczelna, wyjątkowo lekka i łatwa w obsłudze, możliwość kompaktowego składowania rozdzielnic jedna na drugiej, odporna na warunki atmosferyczne i starzenie, gniazda z przodu i wbudowane zabezpieczenia (wyłączniki różnicowoprądowe i nadprądowe).

ZASTOSOWANIE:



Przenośne rozdzielnice serii SVE/SVP zasilają place budowy, imprezy, targi, wydarzenia sportowe, rynki i festiwale. Są lekkie i łatwe w obsłudze. Układając kilka rozdzielnic jedna na drugiej, można zbudować bezpieczny zestaw rozdzielnic z możliwością dalszego rozbudowania.

UWAGA:

Podłączenie może odbywać się za pomocą kabla przyłączeniowego ze złączami CEE, Powerlock. Wszystkie gniazda do 63A i wszystkie wbudowane urządzenia znajdują się wewnątrz profilu obudowy, dzięki czemu są chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. Rozdzielnice można skonfigurować tak, aby spełniały indywidualne wymagania klienta.

IP44 - BRYZGOSZCZELNE




Wykonania przykładowe, inne kombinacje na zamówienie!

Układ	CEE 400V 5p			GS 250V	Zabezpieczenie		Wejście	IP	Nr kat.
	63A	32A	16A	16A	RCD	MCB/ Rozłącznik			
		1	2	6	1x 40A/4P/30mA	6x C16 1P 2x C16 3P 1x C32 3P	wtyk 025-6 (32A 5P 400V) + 2m H07RN-F 5G4	44	90SVP391W
		2	1	6	1x 63A/4P/30mA	6x C16 1P 1x C16 3P 2x C32 3P	wtyk 035-6 (63A 5P 400V) + 0.5m H07RN-F 5G10	44	90SVP390WE

*dodanie E na końcu numeru oznacza wersję z gniazdami typu F (schuko),

*dodanie C na końcu numeru oznacza wersję z gniazdami w kolorze czarnym,

*dostępne różne wersje kolorystyczne.

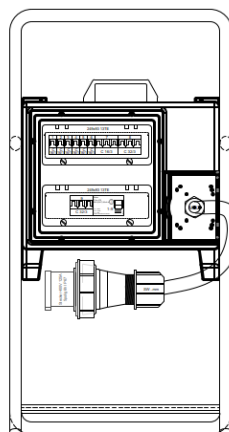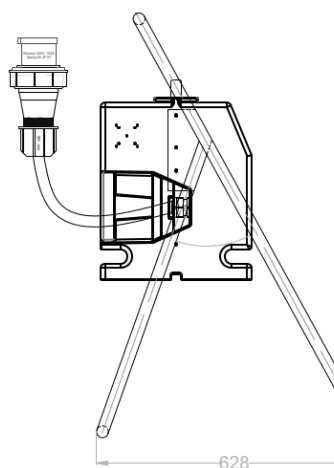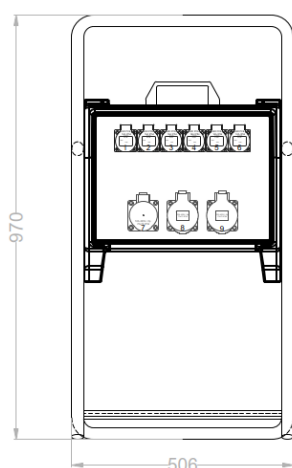

90SVP390WE



Rozdzielnica wyposażona SVE / SVP



Wykonania przykładowe, inne kombinacje na zamówienie!

Układ	CEE 400V 5p			CEE 230V 3P	GS 250V	Zabezpieczenie		Wejście	IP	Nr kat.
	63A	32A	16A	16A	16A	RCD	MCB/ Rozłącznik			
		4			4	1x 63A/4P/30mA	4x C16 1P 4x C32 3P	wtyk 035-6 (63A 5P 400V) + 2m H07RN-F 5G16	44	90SVE31350W
		4				1x 63A/4P/30mA	4x C32 3P	wtyk 635-6 (63A 5P 400V)	44	90SVE3992W
		1		4	4	1x 40A/4P/30mA	8x C16 1P 1x C32 3P 3x Lampka kontrolna	wtyk 6252-6x (32A 5P 400V)	44	90SVE417WCE
				6	3	1x 40A/4P/30mA	9x C16 1P 1x Analizator parametru sieci (DMM-4T)	wtyk 77725-6 (32A 5P 400V)	44	90SVE5461WC
		2			9		9x C16 1P 2x C32 3P 1x Analizator parametru sieci (DMM-4T)	wtyk 635-6xs (63A 5P 400V)	44	90SVE5990WC
		2	1		9	1x 63A/4P/30mA	9x C16 1P 1x C16 3P 2x C32 3P	wtyk 635-6xs (63A 5P 400V)	44	90SVE60010WC
	1	6			9	3x 63A/4P/30mA	9x C16 1P 6x C32 3P 1x C63 3P 1x Analizator parametru sieci (DMM-4T)	wtyk 645-6 (125A 5P 400V)	44	90SVE60066WC
		4	2		4	6x 40A/4P/30mA	4x B16 1P 2x B16 3P 4x B32 3P	wtyk 045-6 (125A 5P 400V) + 2m H07RN-F 5G25	44	90SVE9572W

*dodanie E na końcu numeru oznacza wersję z gniazdami typu F (schuko),
*dodanie C na końcu numeru oznacza wersję z gniazdami w kolorze czarnym,
*dostępne różne wersje kolorystyczne.

PCE

Connection
to the future

